

# MODEL DRY WET 150/K PROFI H4

NOVÁ ŘADA CHLADIČŮ DRYWET PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ INOVACE V OBLASTI CHLAZENÍ NÁPOJŮ.



# DRY WET

## CHLAZENÍ NÁPOJŮ BEZ KOMPROMISŮ.

Chladiče řady DryWet zavádějí nový standard rychlého a efektivního chlazení nápojů bez kompromisů.

R290  
ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY REFRIGERANT



3X  
  
SMYČKA



# DRY WET 150/K PROFI H4

## 3X CHL. SMYČKA

### GREEN LINE



DryWet 150/K profi H4 přináší maximální výkon až 160 l/h v kompaktním provedení, což z něj činí jedno z nejmenších podstolových chlazení na trhu ve své výkonové třídě. Díky technologii suchého chlazení s vestavěnou dochlazovací pumpou bez otevřené vodní nádrže, je ideální pro bary s omezeným prostorem a mobilní provozy, jako jsou food trucky, lodě nebo pojízdné bary, kde se pohybu a případnému vyšplíchnutí vody nevyhnete. Absence nádrže s ledovou bankou zvyšuje flexibilitu a zjednoduší manipulaci.

DryWet 150/K profi H4 umožňuje současné chlazení třech nápojů, přičemž každá nápojová smyčka má délku 24 metrů. Výkonný 3/4 Hp kompresor zajišťuje spolehlivé a efektivní chlazení, které je připraveno k podávání perfektně vychlazeného nápoje již během 5–10 minut po zapnutí. To výrazně zkracuje čas potřebný k dosažení optimální teploty nápoje po naražení sudu.



#### << SNADNÁ MANIPULACE

Praktická kolečka, která jsou nabízená, jako volitelné příslušenství a usnadňují manipulaci.

#### < DryWet 150/K Profi H4

Elektronická regulace tlaku a nový ovládací panel pro přesné nastavení teploty i tlaku.

# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Lindr posouvá hranice v oblasti chlazení nápojů a přináší inovativní řešení, která zvyšují výkon, efektivitu a snadnost použití. Moderní technologie, kompaktní design a ekologický přístup umožňují společnosti Lindr reagovat na potřeby současných provozů a nabízet spolehlivá a praktická chladicí zařízení.

**DRYWET TECHNOLOGIE** – Inovativní technologie Lindr DryWet využívá efektivní suché chlazení doplněné výkonnou recirkulační pumpou pro do-chlazovací vodní smyčku, která udržuje stabilní teplotu nápoje až k výcepnímu kohoutu. Díky modernímu thermoblocku Lindr jsou chladiče připraveny k použití již za 5–10 minut po zapnutí, což šetří čas a zajišťuje okamžitou dostupnost dokonale vychlazeného nápoje.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**VÝKON** – Chladiče řady DryWet poskytují vysoký průběžný výkon, který odpovídá číselnému označení modelu v litrech za hodinu a zajišťují stabilní chlazení i při vysoké výtoči.

**SNADNÁ ÚDRŽBA** – Chladiče DryWet jsou navrženy s důrazem na snadnou údržbu a dlouhou životnost. Praktická servisní dvířka poskytují pohodlný přístup k vnitřním částem zařízení, což usnadňuje pravidelné čištění a zkraje čas potřebný na servis.

**VÝBAVA** – Chladiče DryWet jsou navrženy pro maximální pohodlí a kontrolu. Jsou vybaveny termostatem pro nastavení ideální teploty a modely označené písmenem „K“ obsahují vzduchový kompresor s automatickou regulací tlaku. Modely „Kprofi“ navíc disponují elektronickým ovládacím panelem, který umožňuje intuitivní nastavení všech parametrů, což zajišťuje snadnou obsluhu zařízení.

**KOMPAKTNOST A MOBILITA** – Chladiče řady DryWet jsou díky svým rozměrům a flexibilnímu provedení ideální pro širokou škálu provozů – od klasických barů až po mobilní food trucky a lodě, kde je potřeba maximální mobilita a odolnost proti pohybu.





VÍME, ŽE NA DETALECH ZÁLEŽÍ

## PRAKTICKÁ DVÍŘKA

Důmyslná konstrukce se servisními dvířky zaručuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

# DRY WET 150/K PROFI H4 3X CHL. SMYČKA GL

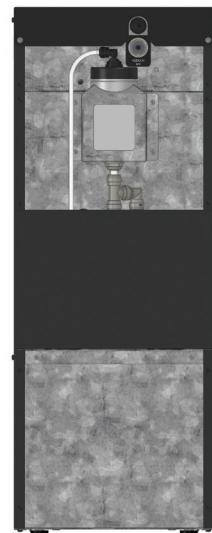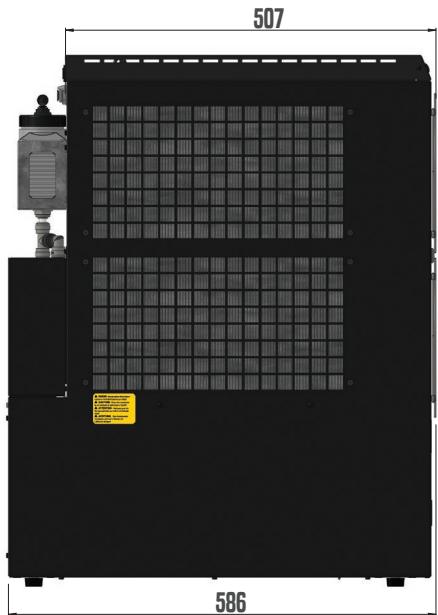

## PRODUKTOVÝ MODEL

DWC 150/K PROFI H4  
3X CHL. SMYČKA GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	150
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,7 - 3,5
REGULACE TEPLOTY (C°)	2-8
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	0,8
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	4
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPOJKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	3X24,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	8X0,5
PŘÍKON (W)	1104
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,80
HMOTNOST (KG)	57,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
VÝPUŠŤ S VODOZNAKEM	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
TYP NAPÁJEĆÍHO KABELU	ANO