

PŘENOSNÉ A VÝKONNÉ. DVĚ SLOVA, KTERÝMI SE DAJÍ NEJLÉPE CHARAKTERIZOVAT CHLADIČE ŘADY PYGMY NEW GREEN LINE.



**CZECH UP YOUR**  
**BEER | WATER | WINE | DRINK**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# DOKONALE VYCHLAZENÁ VODA

Výčepní zařízení PYGMY 25/W NEW GREEN LINE je určeno pro chlazení vody. Každé výčepní zařízení je na vstupu a výstupu osazeno nerezovým šroubením 1/2".



# PYGMY 25/W NEW



# PYGMY 25/W NEW GREEN LINE

Výčepní zařízení PYGMY 25/W NEW GREEN LINE je primárně určeno pro chlazení vody. Má vše, co potřebujete - kompaktní velikost a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si v jakémkoliv prostředí vychutnáte dokonale vychlazenou vodu. Je dobrým pomocníkem třeba pro přípravu domácích limonád a nebo jiných oblíbených míchaných nápojů, kde není potřeba sodová voda. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



## << REGULACE TEPLoty

Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty chlazené vody.

## < SNADNÁ MANIPULACE

Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**INOVACE** – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**VÝKON** – Výčepní zařízení PYGMY 25/W NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje podávání 25-35 l za hodinu kvalitně vychlazené vody.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**RYCHLOST NACHLAZENÍ** – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení vody během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

**OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU** – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, madlo pro snadnou manipulaci.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Přenosné chladiče PYGMY mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.




VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

## JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ

Každé výčepní zařízení je na vstupu a výstupu osazeno nerezovým šroubením 1/2".

# PYGMY 25/W NEW GREEN LINE

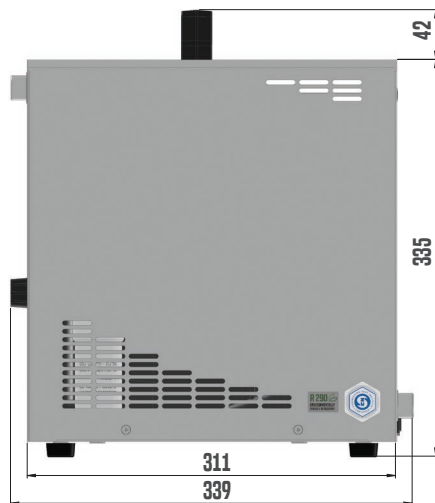

## PRODUKTOVÝ MODEL

PYGMY 25/W NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	11,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	299
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,30
HMOTNOST (KG)	15,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ VODA - ŠROUBENÍ	G 1/2

## ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO