

POTŘEBUJETE SKUTEČNĚ VELKÝ VÝKON UKRYTÝ V KOMPLATNÍM PŘENOSNÉM CHLADIČI?

**KONTAKT 300 TWIN POWER**



**CZECH UP YOUR**  
**BEER | WATER | WINE | DRINK**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Díky unikátní konstrukci se dvěma chladí-  
cími kompresory je nejvýkonnější ve své  
třídě.





# KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči? Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Výčepní zařízení KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE je profesionální chladič nápojů, který slouží nejen jako mobilní výčep. Díky unikátní konstrukci se dvěma chladicími kompresory je nejvýkonnější ve své třídě. Je určený k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů. Díky výtoči až 600 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na festivalech, u venkovních či pojízdných barů.



- << KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE SVĚTELNÁ REKLAMA – Výrazná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.
- < KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE RYCHLOST INSTALACE – Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby. Můžete si vybrat jakýkoli z klasických či pákových kohoutů. Konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití i jako předchlazení, jako podstolový chladič a nabízí možnost použití i s výčepním stojanem.

# I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**VYSOKÝ VÝKON** - konstrukce dvoukompresorové chladicí jednotky s využitím ekologického chladiva R-290 umožňuje využít maximální chladicí výkon až 300 l/hod. bez nutnosti použití jiného předchladiče.

**NÍZKÝ PŘÍKON** - vysokého výkonu je dosaženo s max. příkonem do 6A.

**JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ** - dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8").

**VZDUCHOVÉ KOMPRESORY** - Vestavěný profesionální systém pro tlakování (model KONTAKT 300/K PROFI TWIN POWER GL) je vybaven dvěma vzduchovými kompresory s nerezovým vzdušníkem, který zamezuje kolísání tlaku při čepování a možností nastavení pracovního tlaku v rozpětí 1- 4 bar.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** - konstrukce KONTAKT 300 TWIN POWER umožňuje využití jako předchlazení, jako podstolový chladič a hlavně jako přenosný výkonný mobilní výčep.

**RYCHLOST INSTALACE** - Jednoduchá instalace výčepních kohoutů včetně možnosti jejich volby.

**SVĚTELNÁ REKLAMA** - celoplošná reklama směrem k zákazníkovi umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

**SNADNO PŘENOSNÝ** - robustní konstrukce dvou vysouvacích nerezových madel umožňuje snadnější manipulaci.

**HYGIENA A ŽIVOTNOST** - kompletní konstrukce i šneky jsou vyrobeny z nerez oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto chladiče.

**RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY** - chladič je složen z plně recyklovatelných materiálů.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** - Možnost použití i s výčepním stojanem.

**GREEN LINE** - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**TERMOBLOK LINDR** - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pивního chladiče.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.





VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

## JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ

Dvouokruhové nerezové vedení o průměru 10mm v termobloku v délce 2x35m. Pro připojení nápoje je vybaveno na vstupu i výstupu nerezovým šroubením. (VSTUP - vnější 5/8"/VÝSTUP - vnitřní 5/8")



# KONTAKT 300 TWIN POWER GREEN LINE

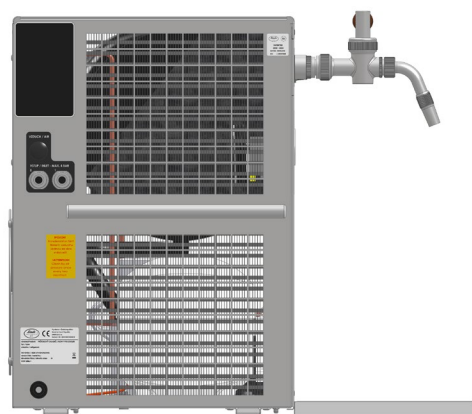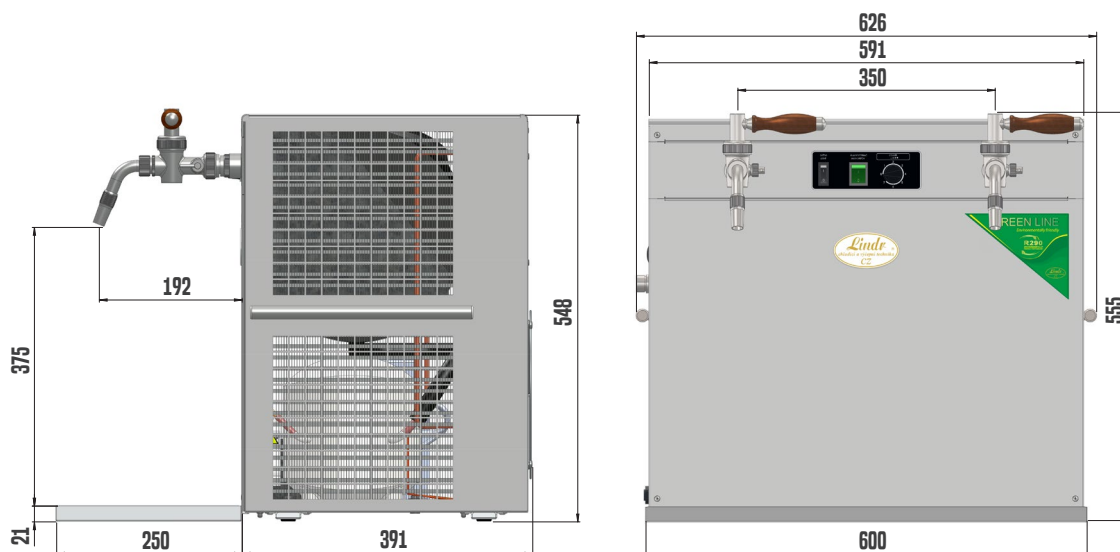

## PRODUKTOVÝ MODEL

## KONTAKT 300 TWIN POWER GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 1/2
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 1488
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	300
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	240
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X35,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	10X0,5
PŘÍKON (W)	1150
JMENOVITÝ PROUD (A)	5,00
HMOTNOST (KG)	70,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	65/8"
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-

## ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO