

MODEL CWP 300 NEW 4X PUMPA, 4X TERMOSTAT

PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ S TECHNOLOGIÍ VODNÍHO CHLAZENÍ SE ZÁSOBOU LEDOVÉ BANKY.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ

Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, která jsou řízena 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.





CWP 300 NEW

4X PUMPA 4X TERMOSTAT

GREEN LINE



Specializovaný chladič vycházející z řady CWP NEW GREEN LINE Mobilní je vybavený čtyřmi digitálními termostaty (pro každý okruh zvlášť), které slouží pro dochlazování dvouplášťových pивních tanků. Jde o profesionální zařízení s technologií vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon. Díky těmto vlastnostem je možné zařízení rychle nachladit a zároveň udržovat konstantní teplotu. Model je vybavený vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.



<< CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ

Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, která jsou řízena 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

< REGULACE TEPLoty

Teplota je regulována mechanickým termostatem.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

CHLAZENÍ AŽ 4 TANKŮ – Zařízení je vybaveno čtyřmi výkonnými míchadly s pumpou NRG 12, která jsou řízena 4 digitálními termostaty se sondou o délce 6 m pro nezávislé chlazení menších tanků včetně připojení spojkami na chladiči.

REGULACE TEPLoty – Teplota je řízena mechanickým termostatem v lázni. Digitální termostaty ovládají pumpy.


VYSOKÝ VÝKON – Chladicí výkon CWP 300 při TK 45°C / TO -5°C 1900 (W).

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

MANIPULACE – Pro snazší manipulaci mají jednotky 4 kolečka.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.



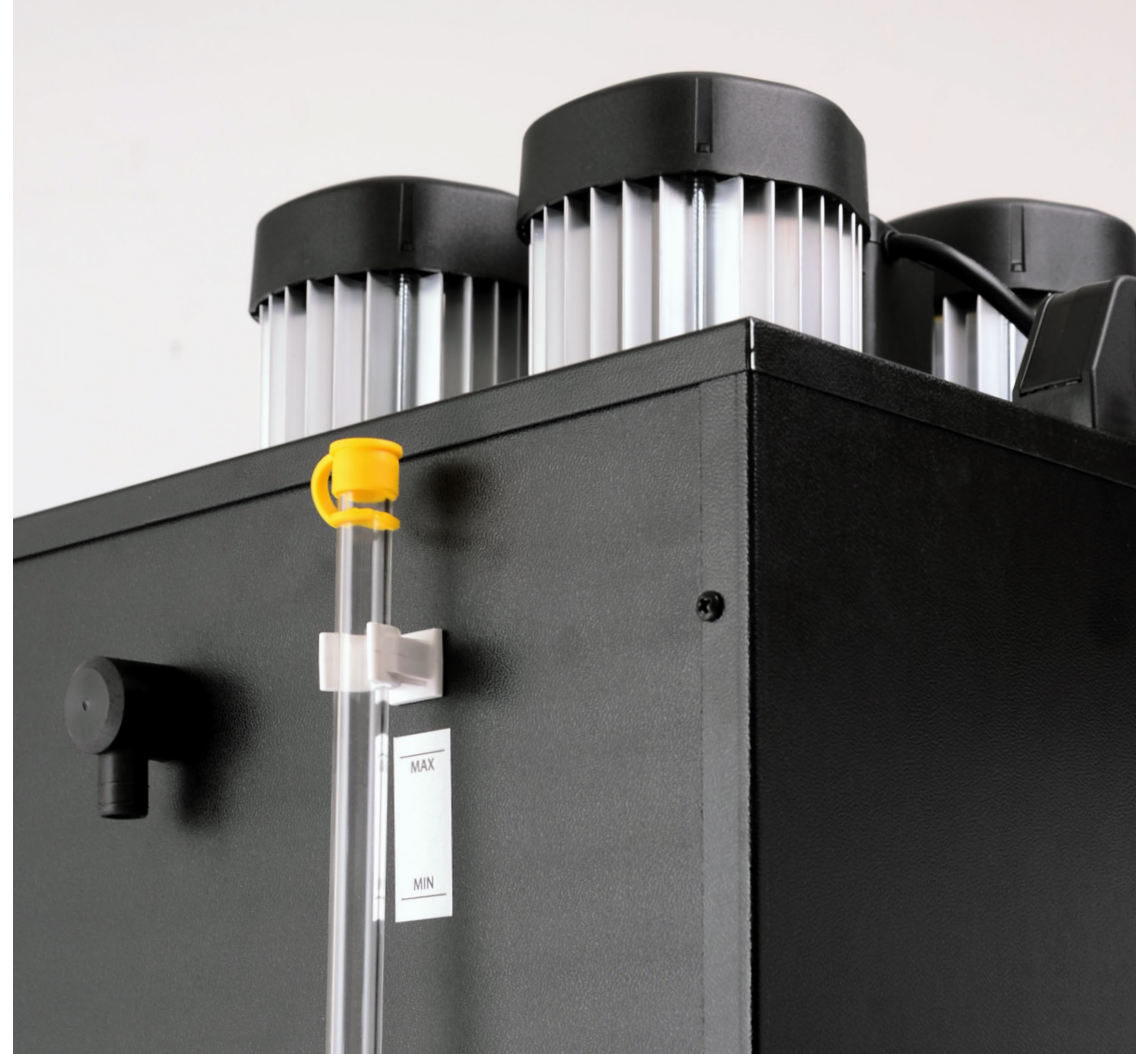


VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

CWP 300 NEW 4X PUMPA 4X TERMOSTAT GREEN LINE

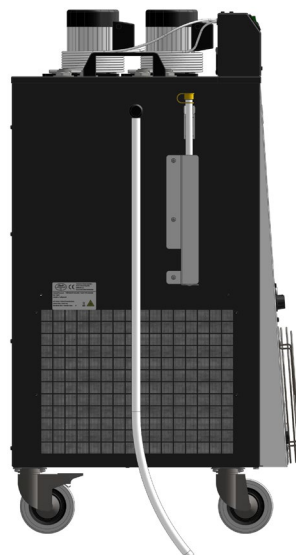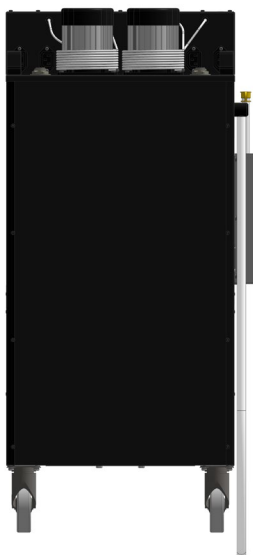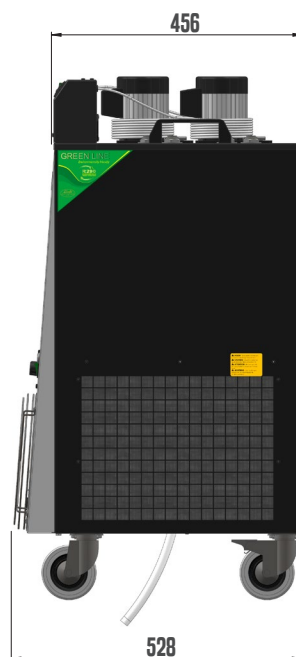

PRODUKTOVÝ MODEL CWP 300 NEW GL 4X PUMPA 4X TERMOSTAT

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2360
MAX. CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	180
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	30
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	12
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPojKA)	1/2
REGULACE TEPLoty CHLAZENÍ (°C)	0-12
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT - PUMPA (KS)	4
DÉLKA SONDY - PUMPA (M)	6
PŘÍKON (W)	1380
JMENOvitý PROUD (A)	6,00
HMOTNOST (KG)	50,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	-
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO